


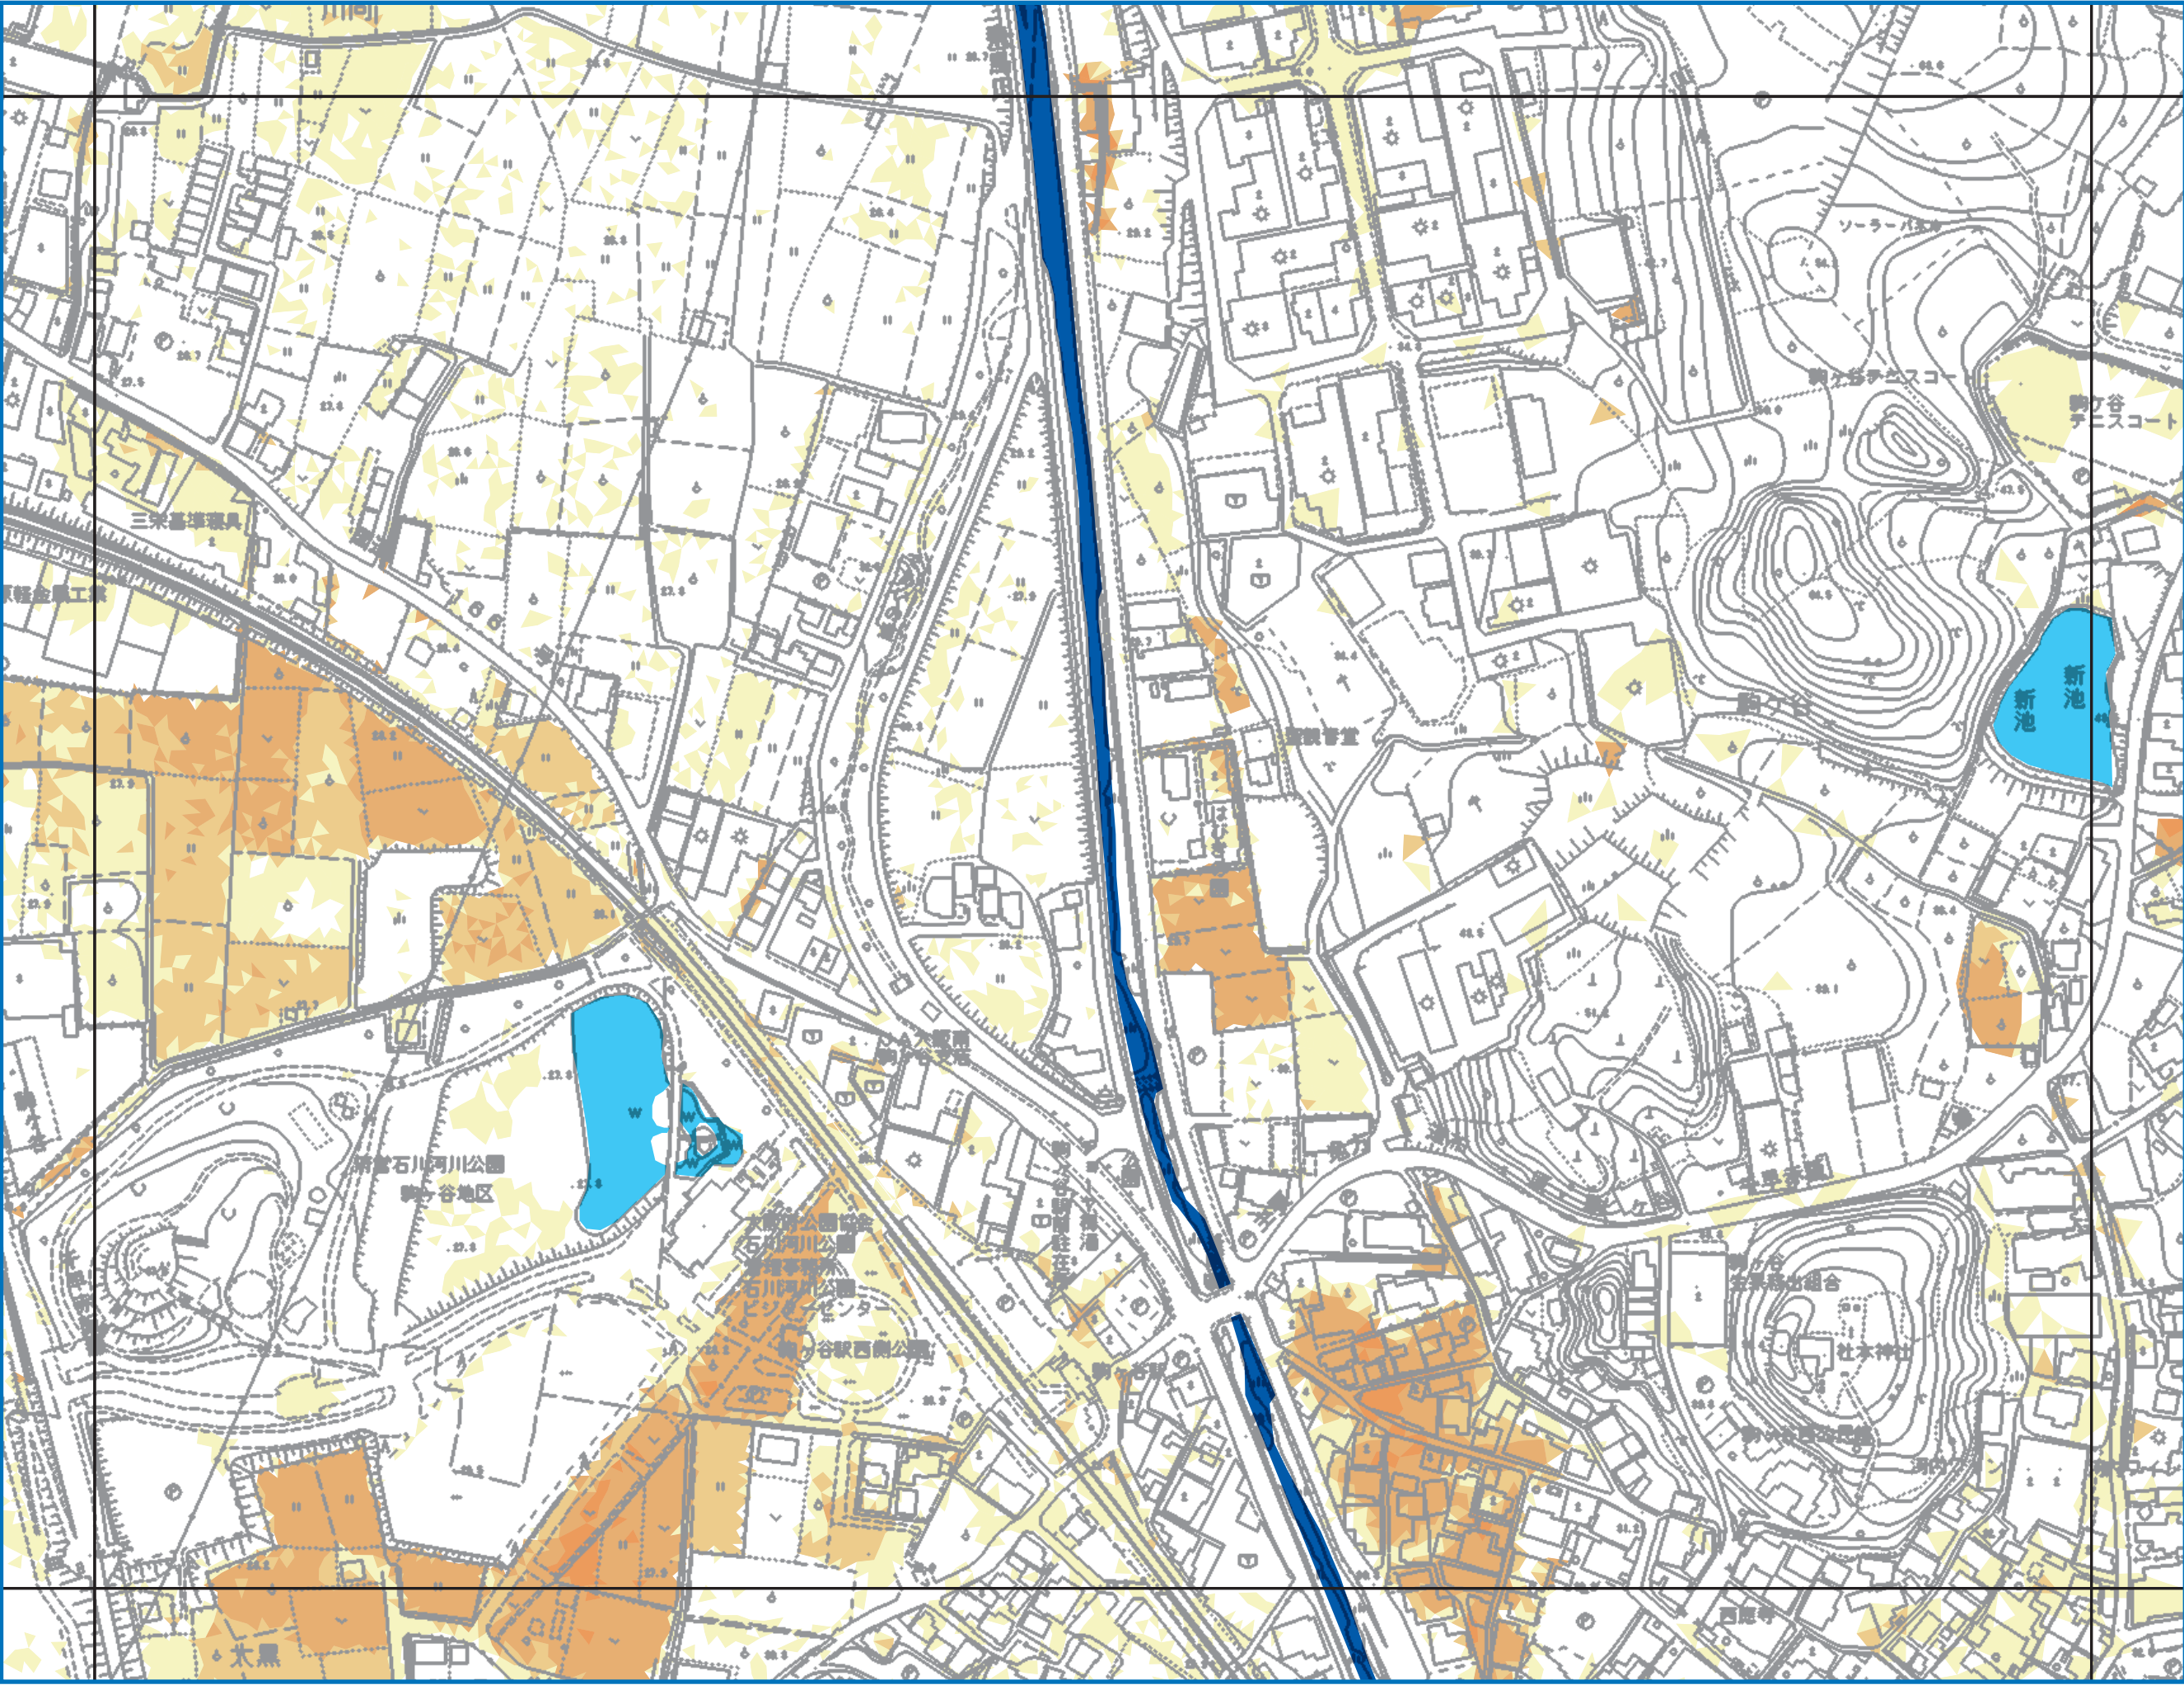

41

31	32	33
40	41	42
49	50	51

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0~5.0m未満

1.0~3.0m未満

0.5~1.0m未満

0.3~0.5m未満

0.05~0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

1 : 2500


0

25

50

75

100

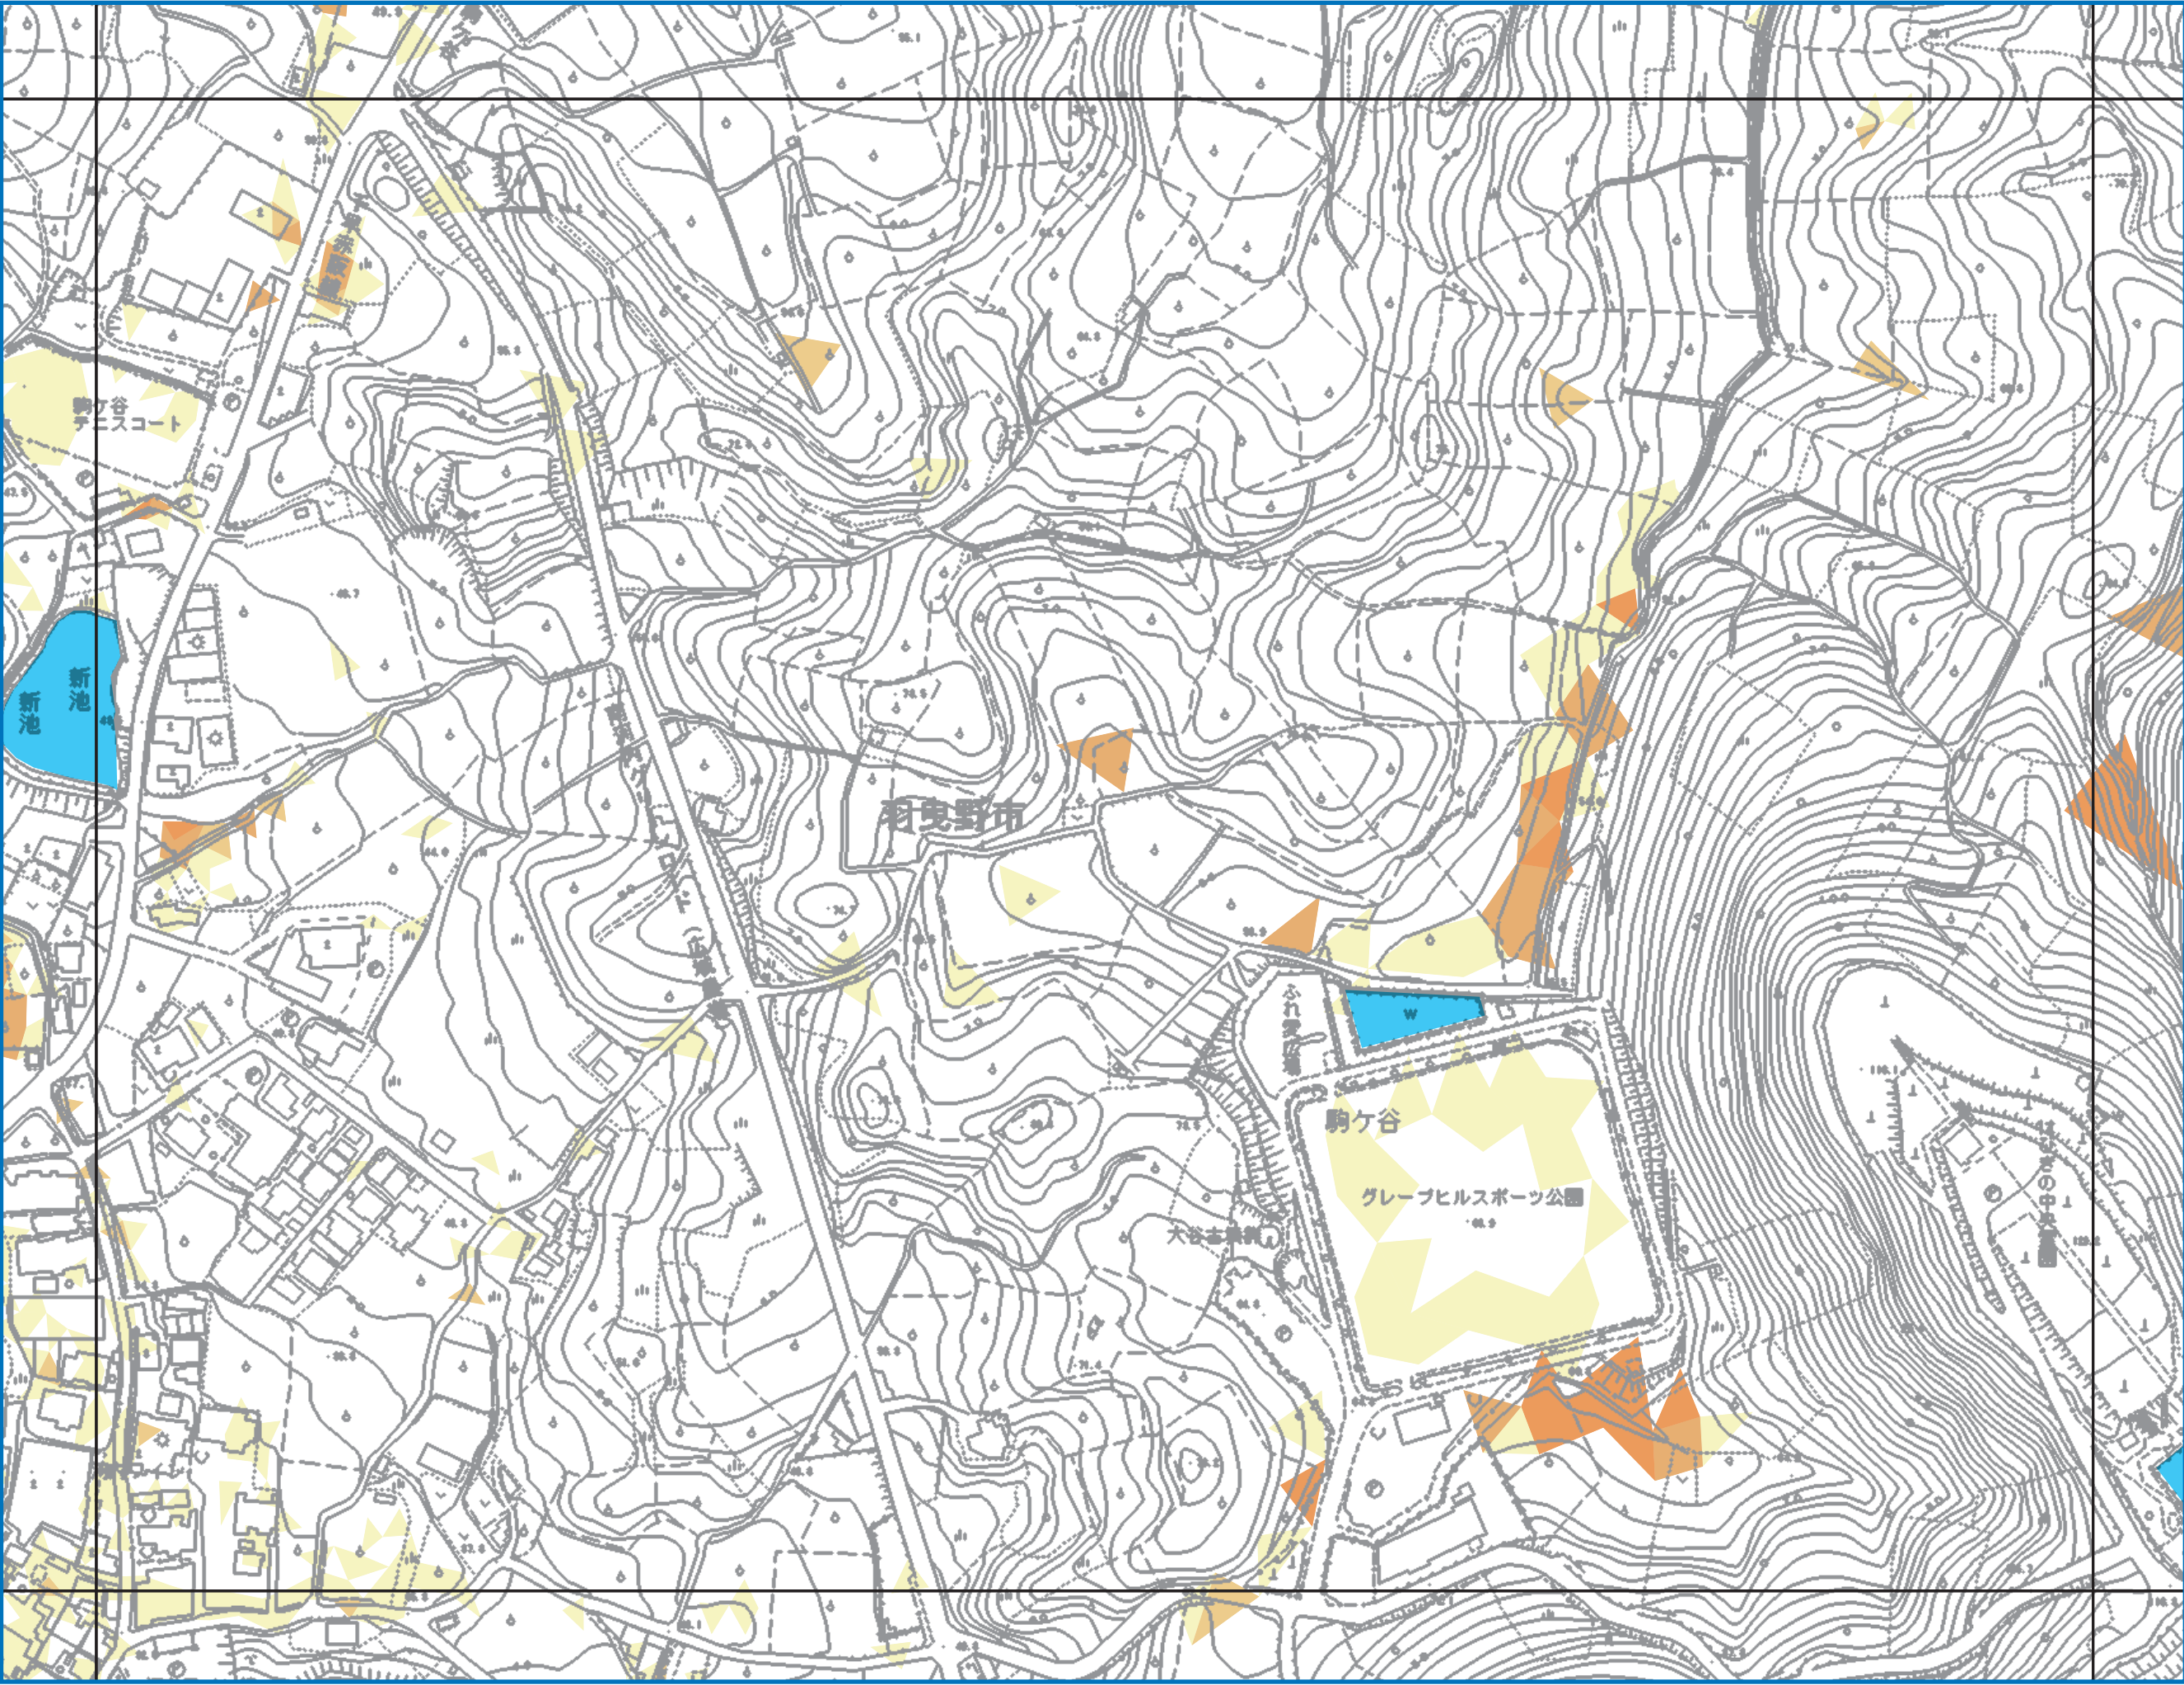


42

32	33	34
41	42	43
50	51	52

凡 例

- 行 政 界
- た め 池

浸水深の目安

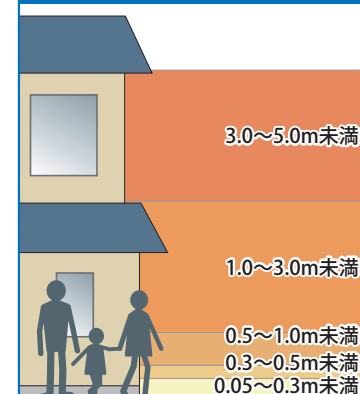


※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



1 : 2500



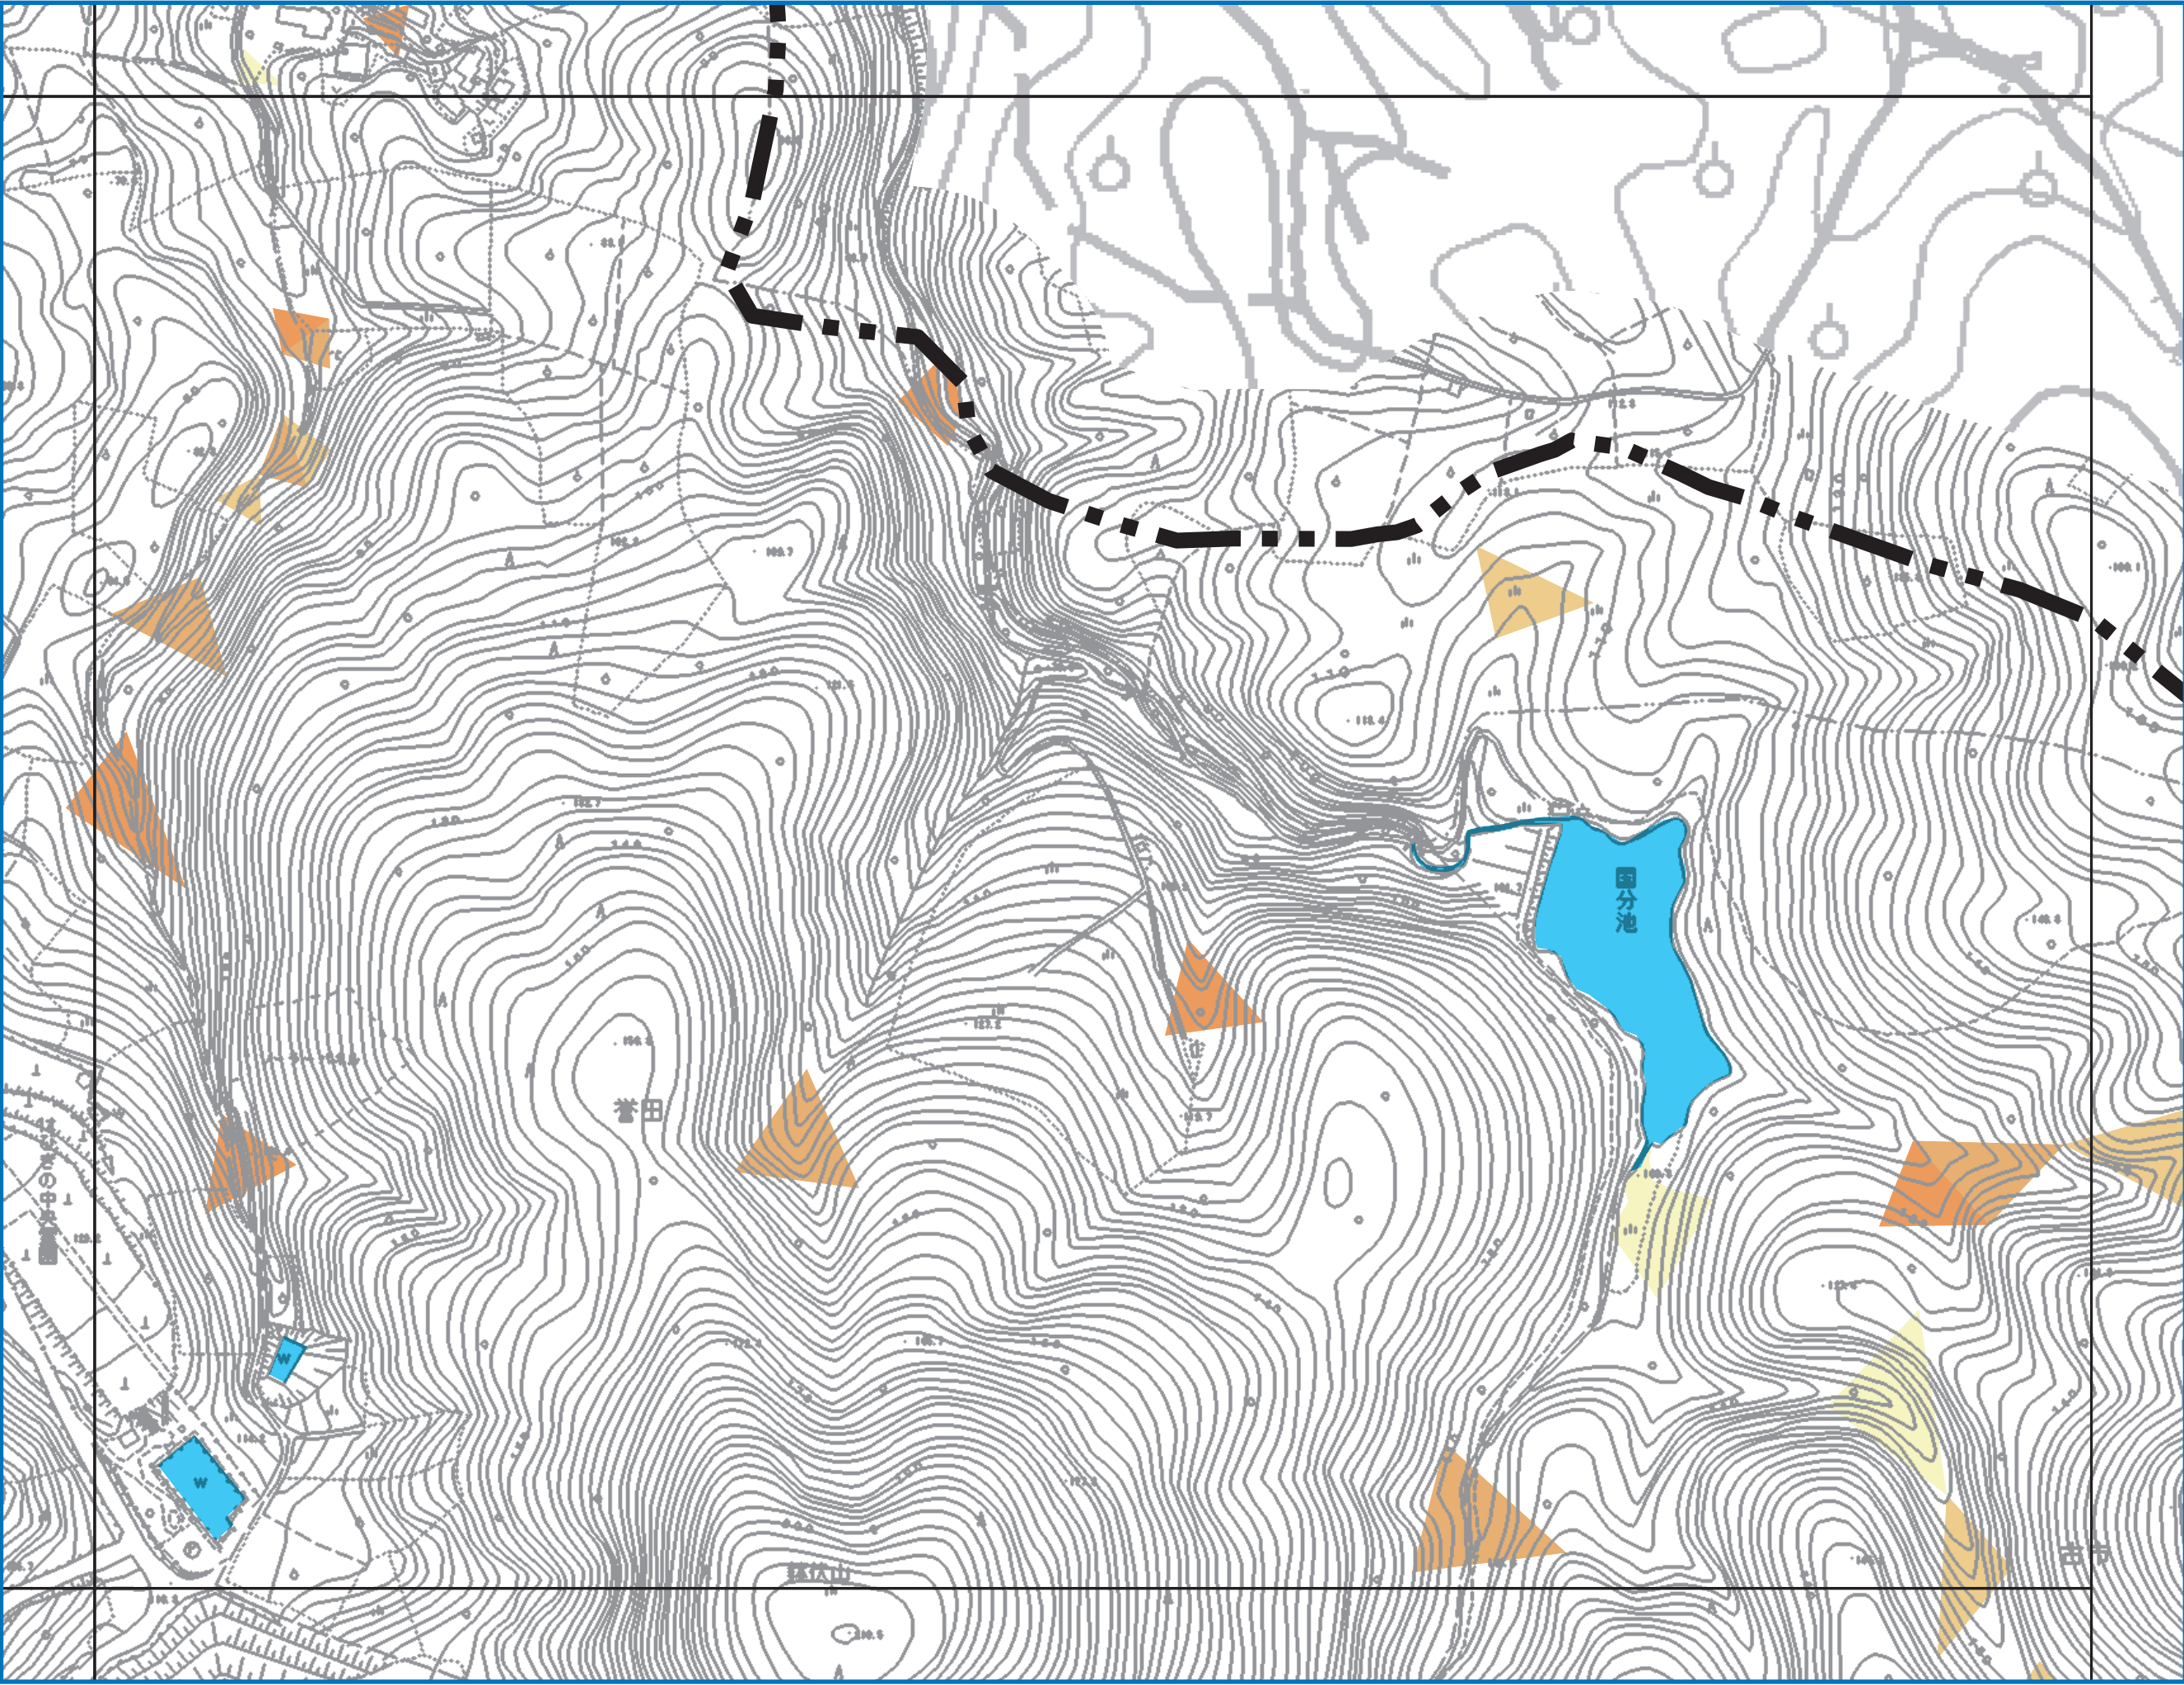

43

33	34	
42	43	
51	52	

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

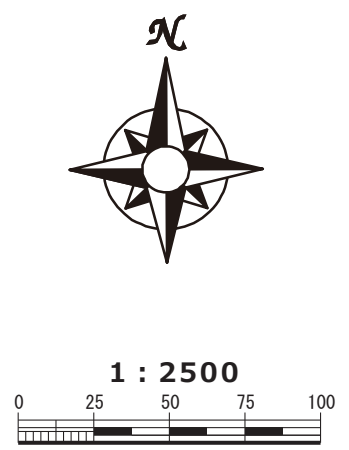



44

	35	36
	44	45
		55

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

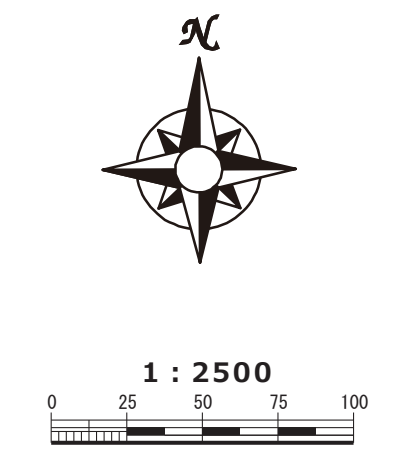

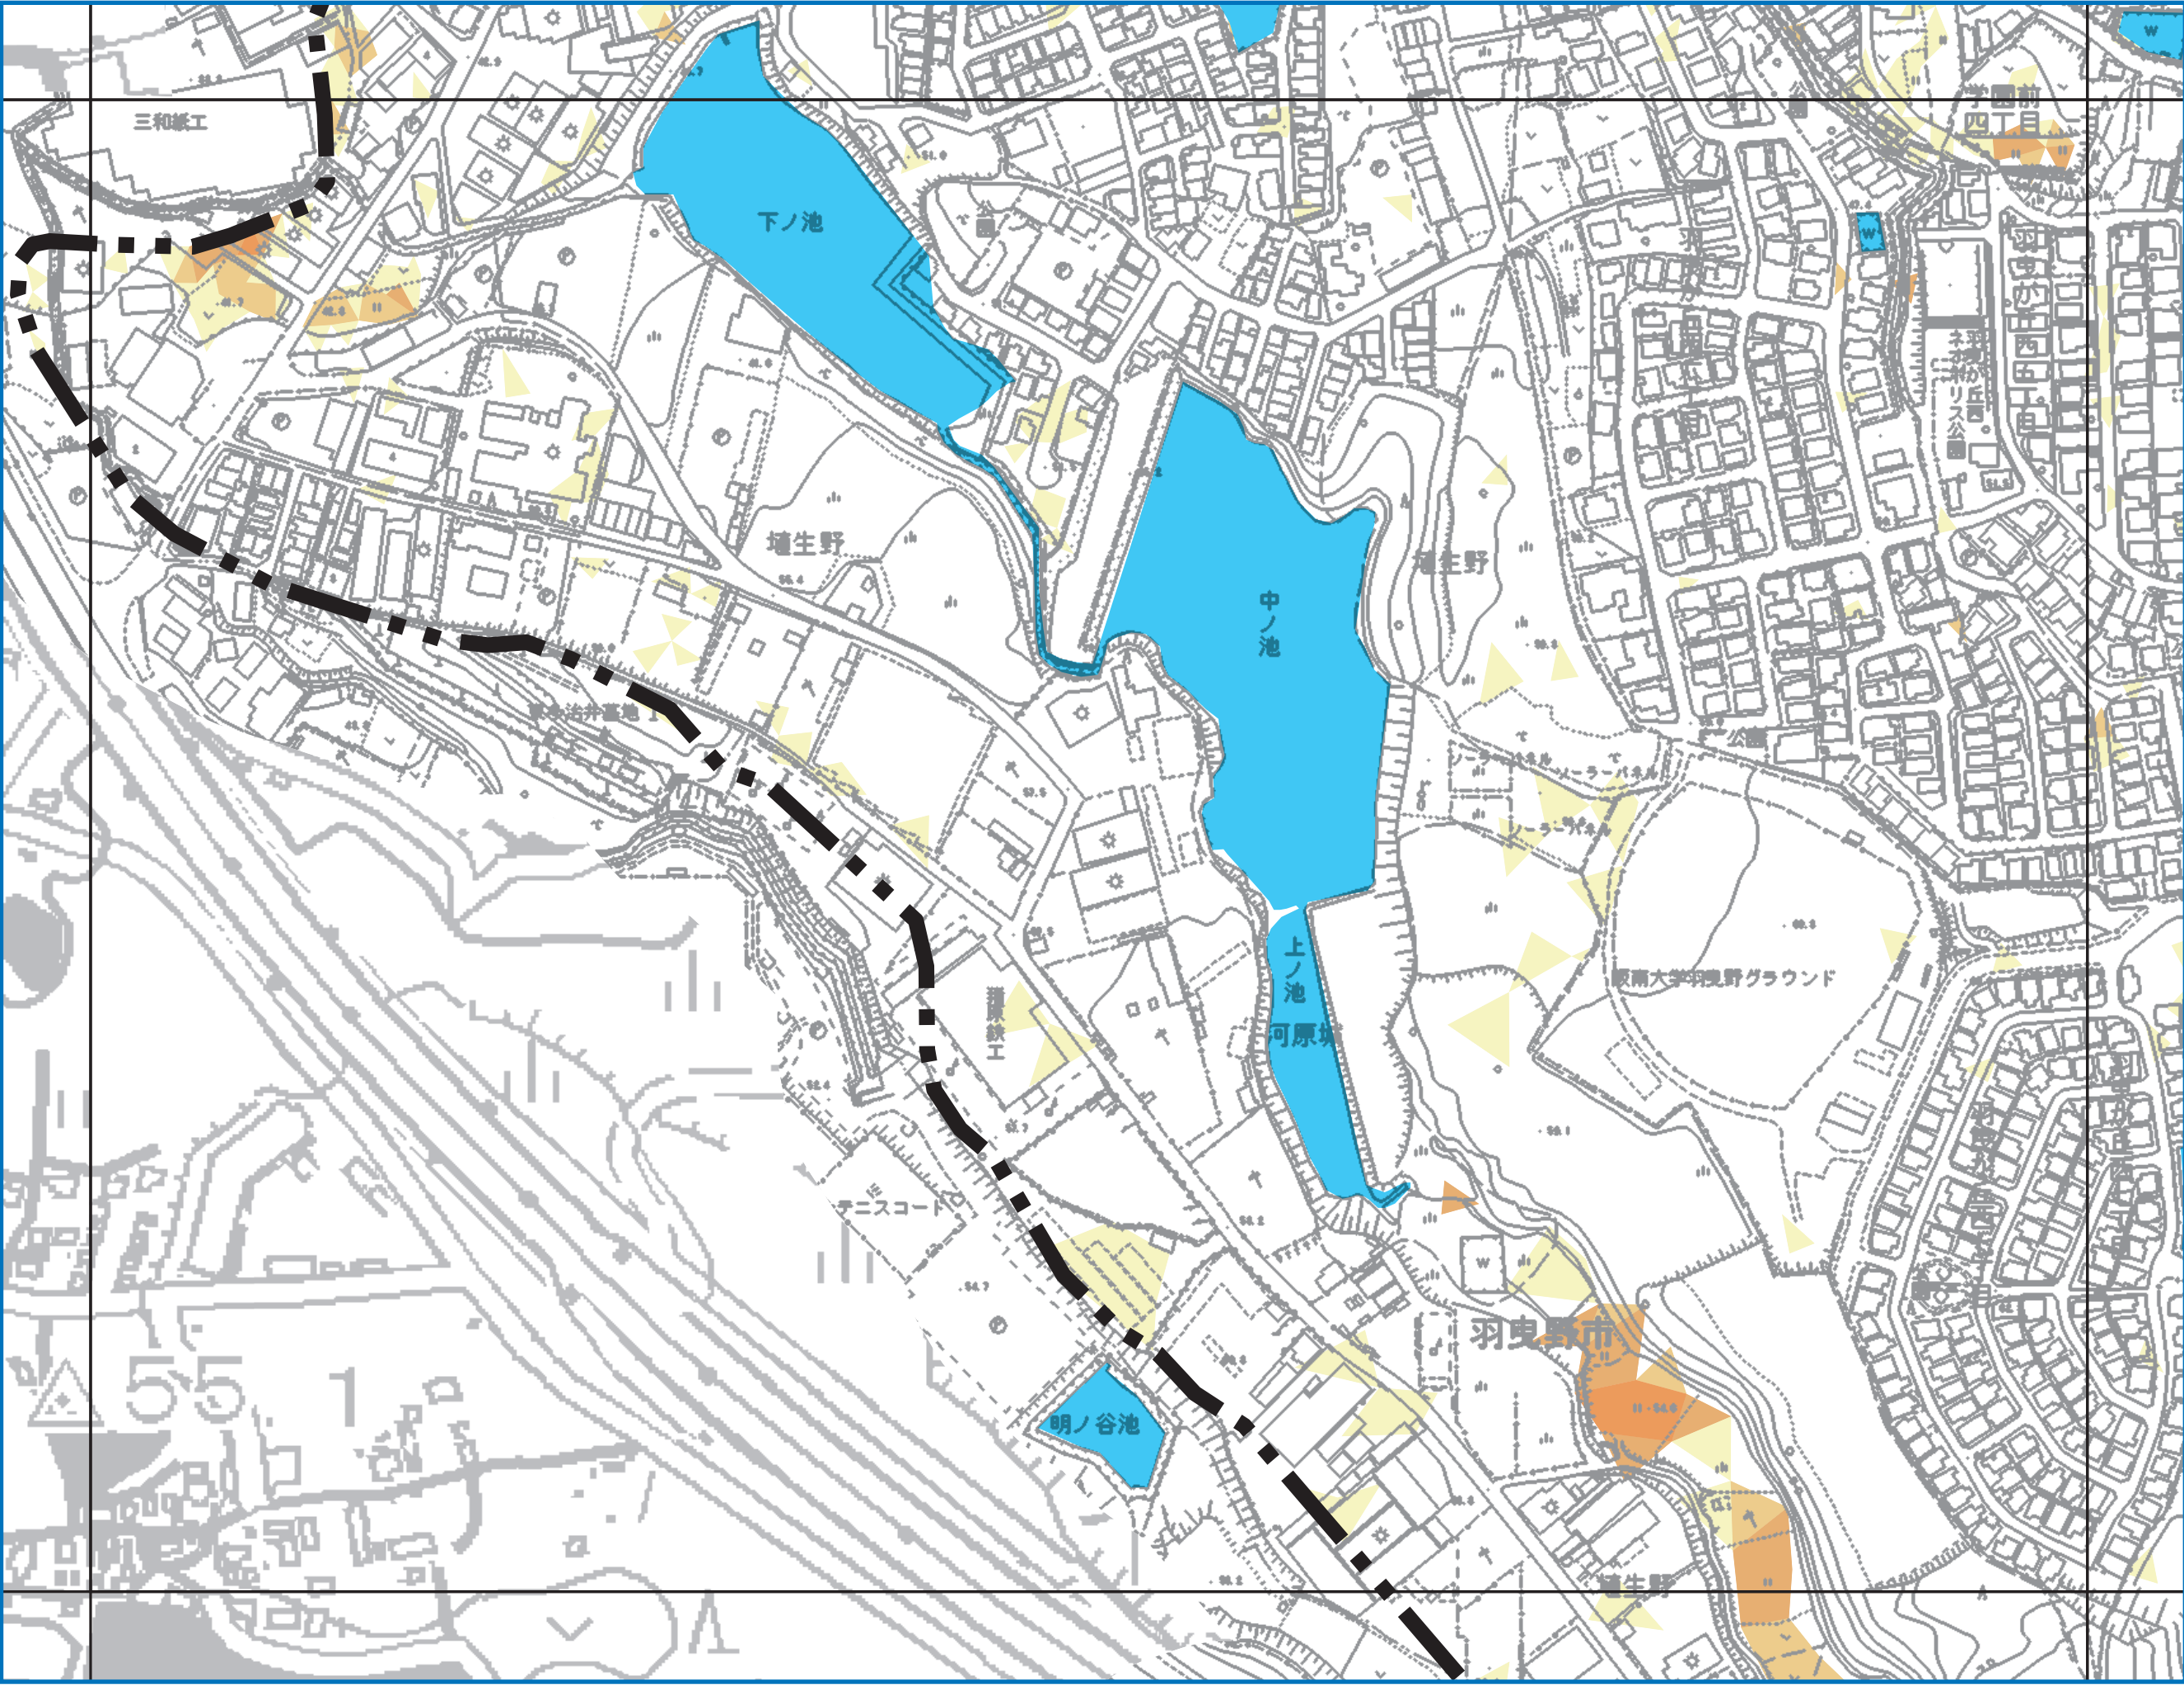

45		
35	36	37
44	45	46
	55	56

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



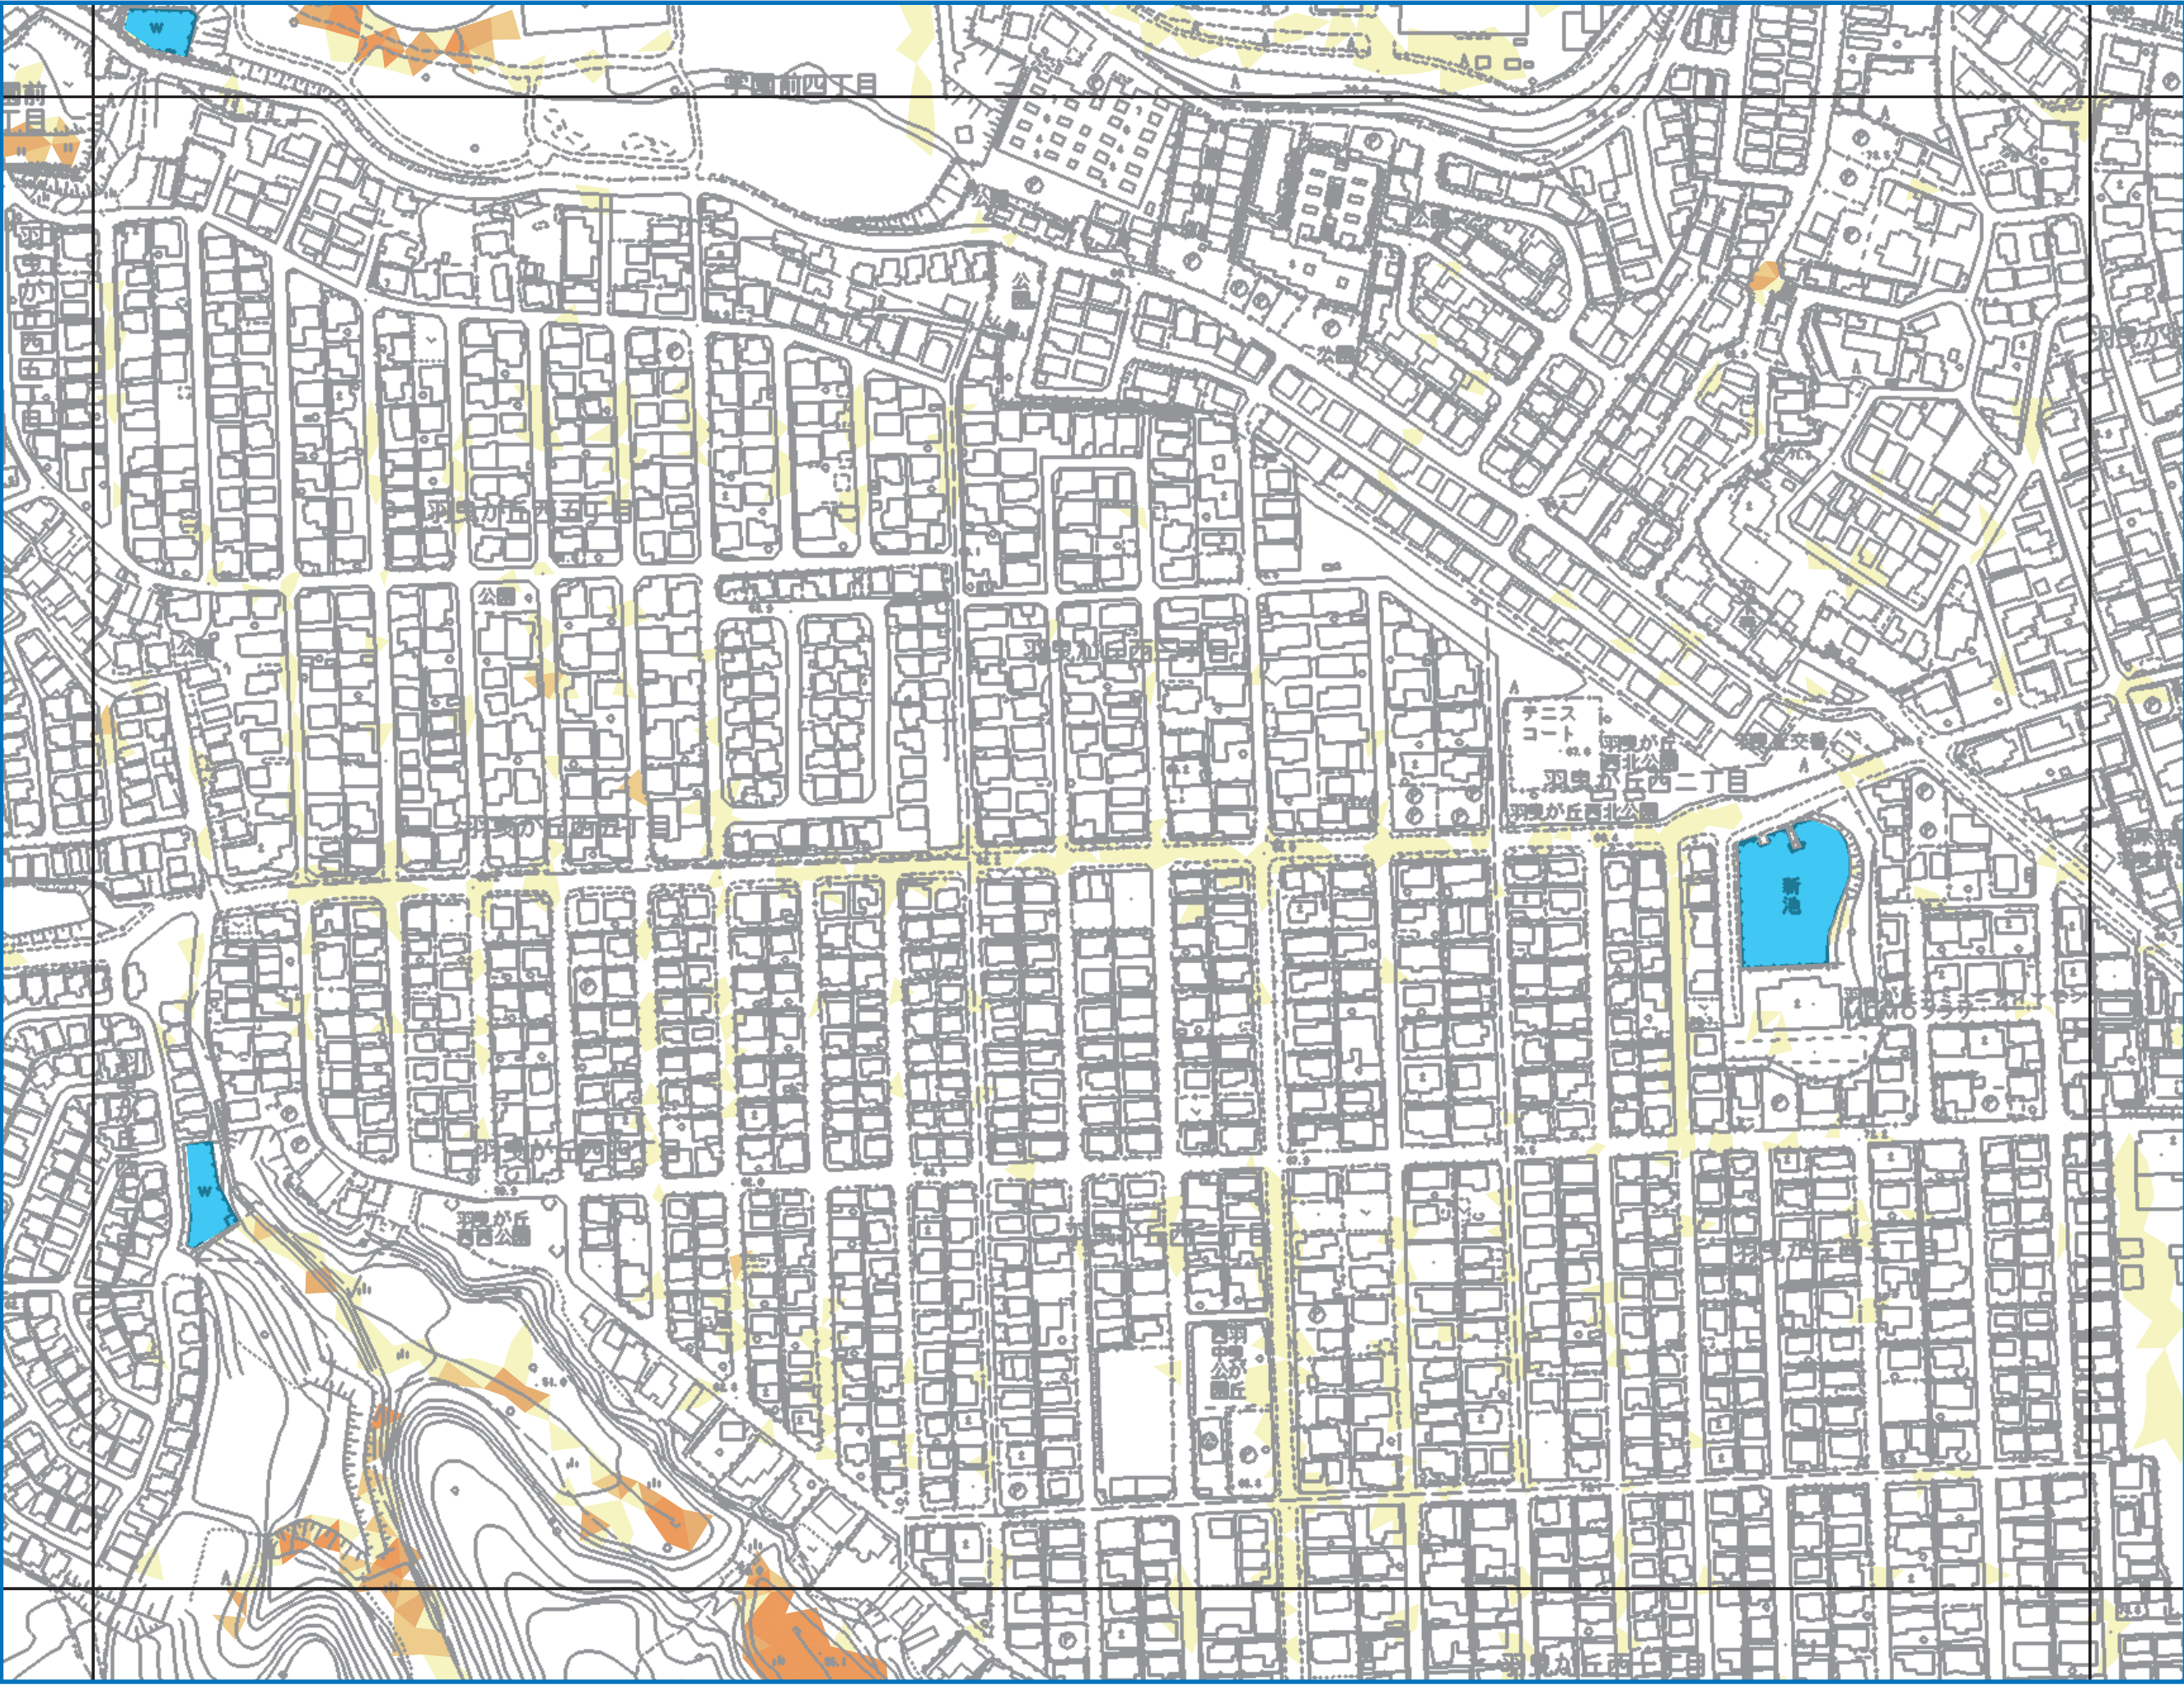

46

36	37	38
45	46	47
55	56	57

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0~5.0m未満


1.0~3.0m未満

0.5~1.0m未満

0.3~0.5m未満

0.05~0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

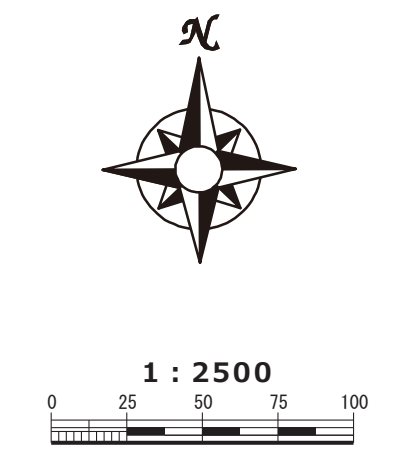

行政界
ため池

The diagram illustrates the vertical distribution of the population across different building height zones. It features a stylized building on the left with a blue roof and yellow walls. The building is divided into three main sections: a top section (orange), a middle section (light orange), and a bottom section (yellow). To the right of the building, the height ranges for each section are listed in Japanese, followed by the percentage of the population living in that zone. At the bottom left, there is a silhouette of a family (two adults and a child) walking.


Height Range (m)	Population Percentage (%)
3.0 ~ 5.0m未満	0.5 ~ 1.0%未満
1.0 ~ 3.0m未満	0.3 ~ 0.5%未満
0.05 ~ 0.3m未満	0.05 ~ 0.3%未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。



1 : 2500



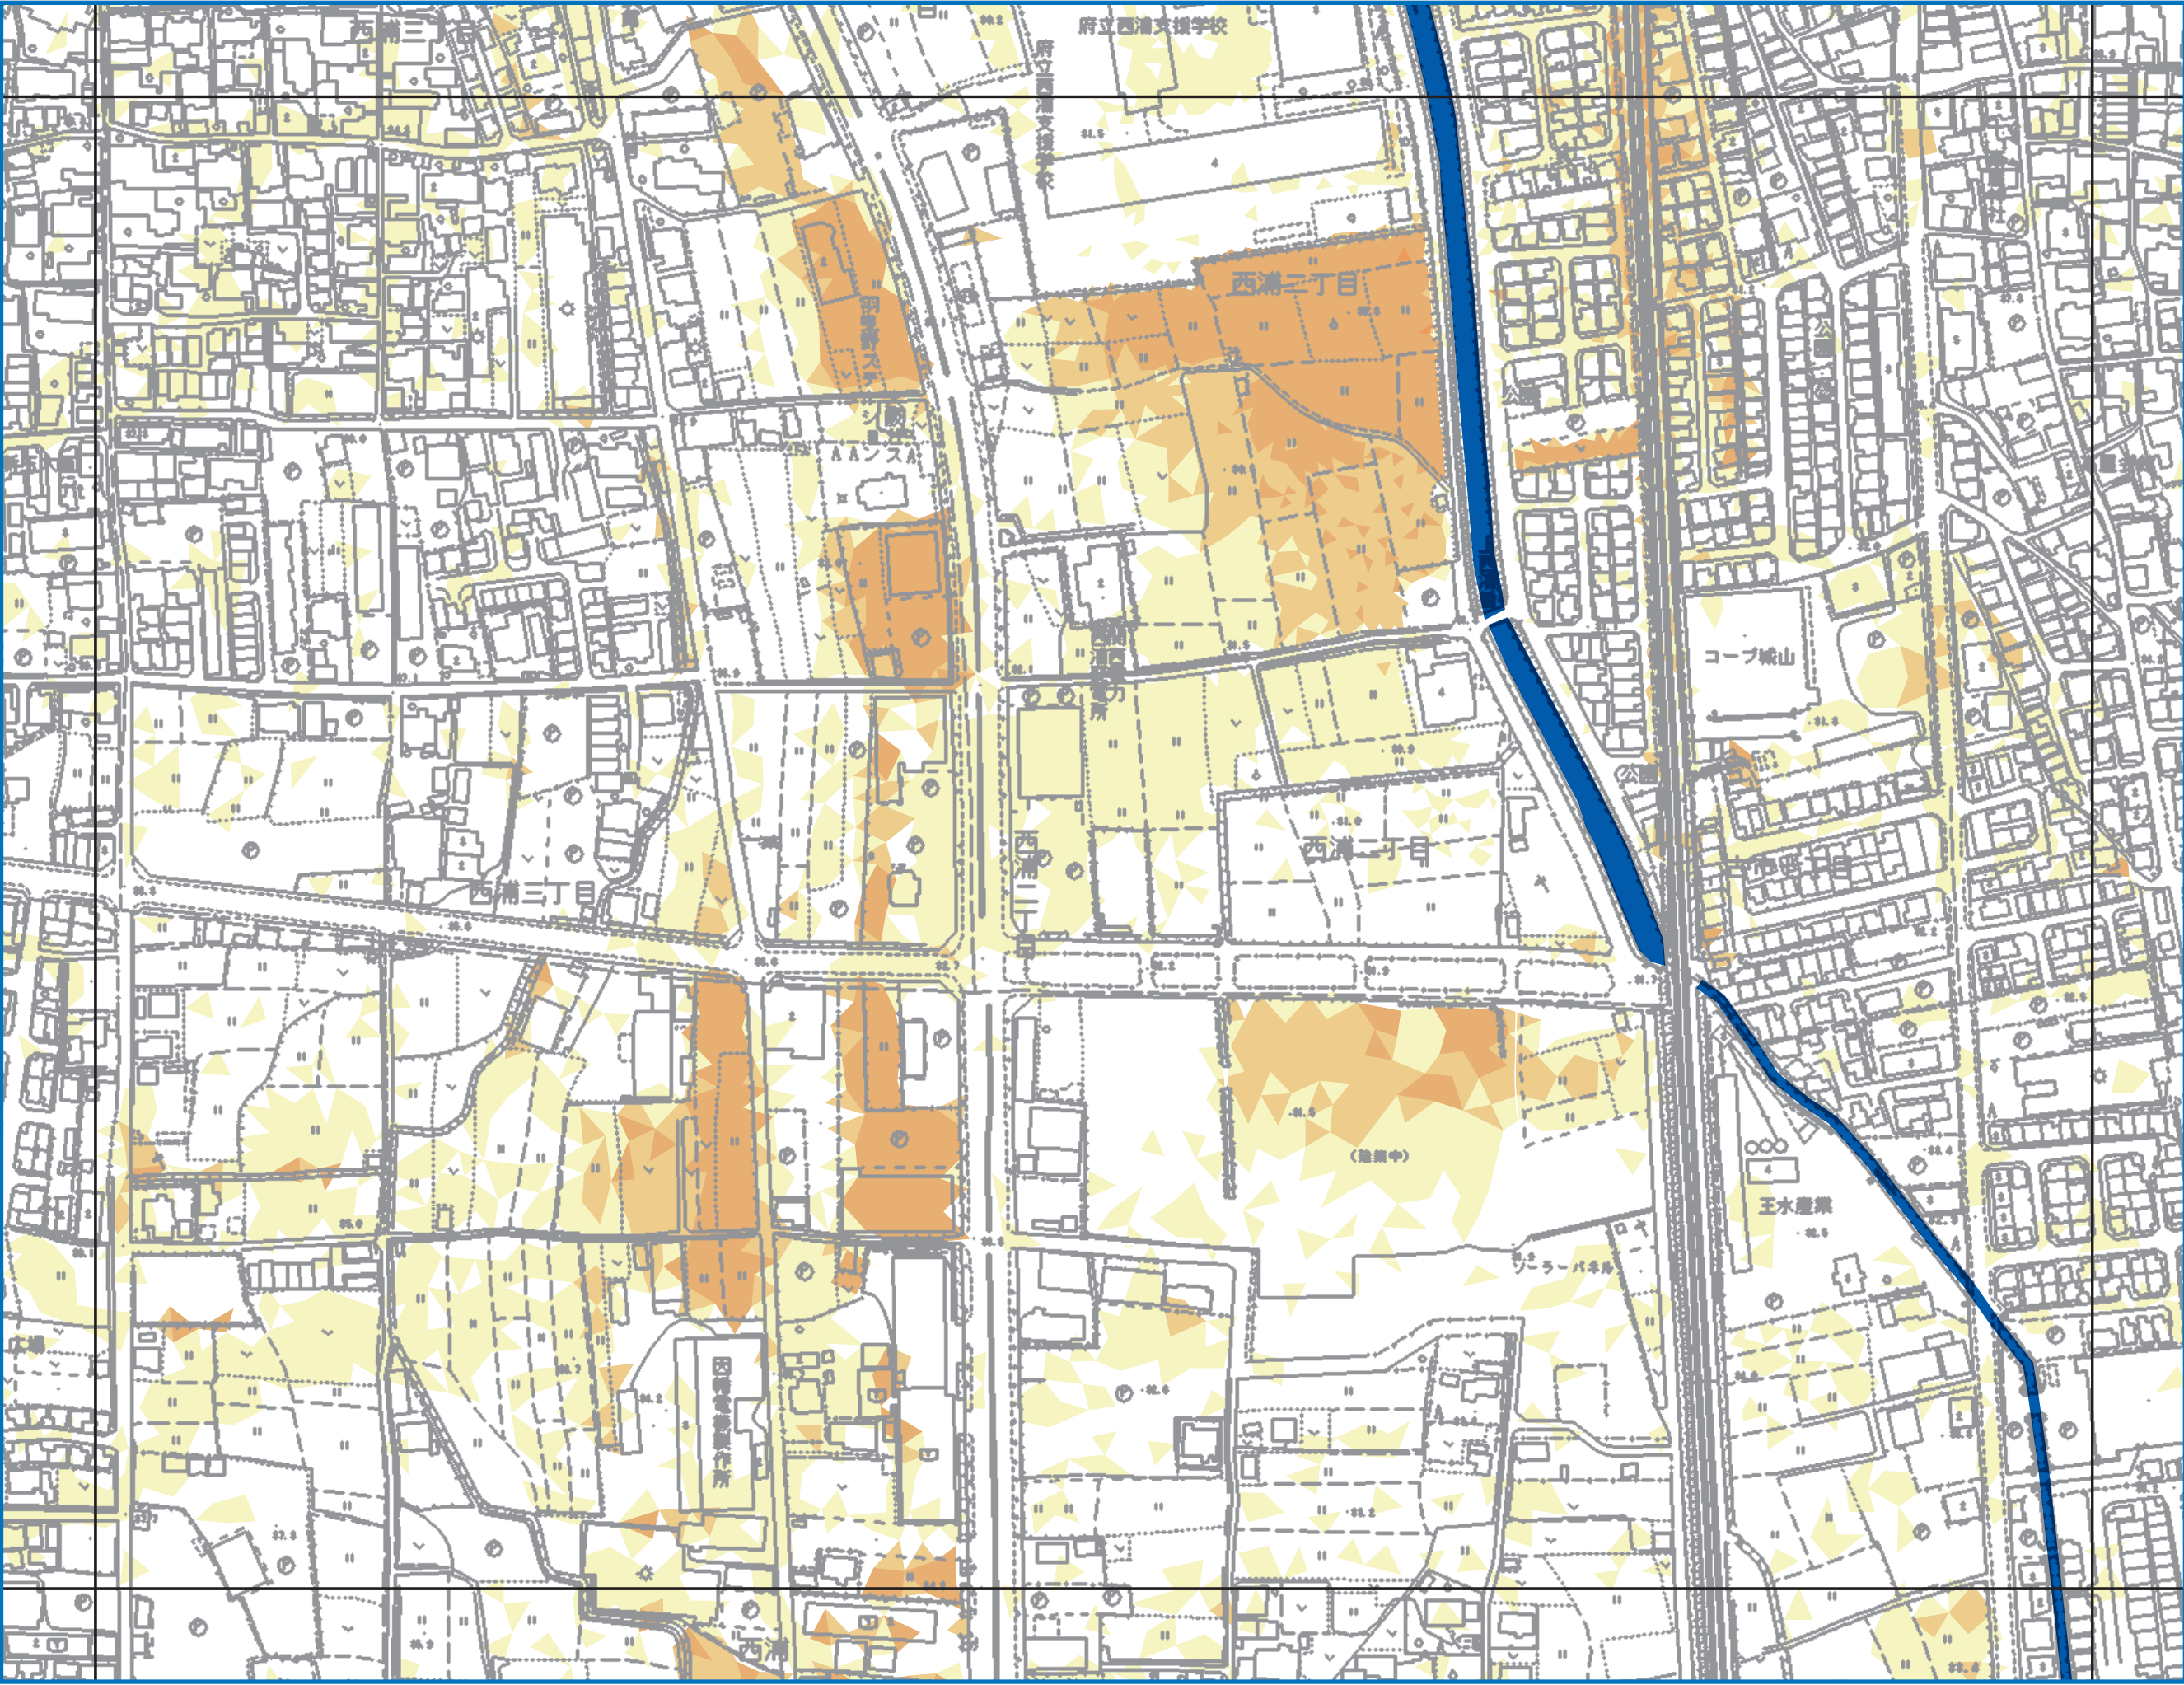

48

38	39	40
47	48	49
57	58	59

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

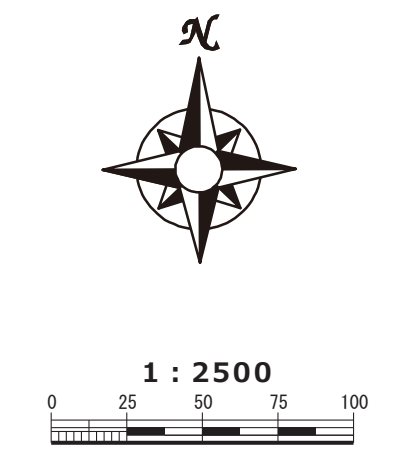

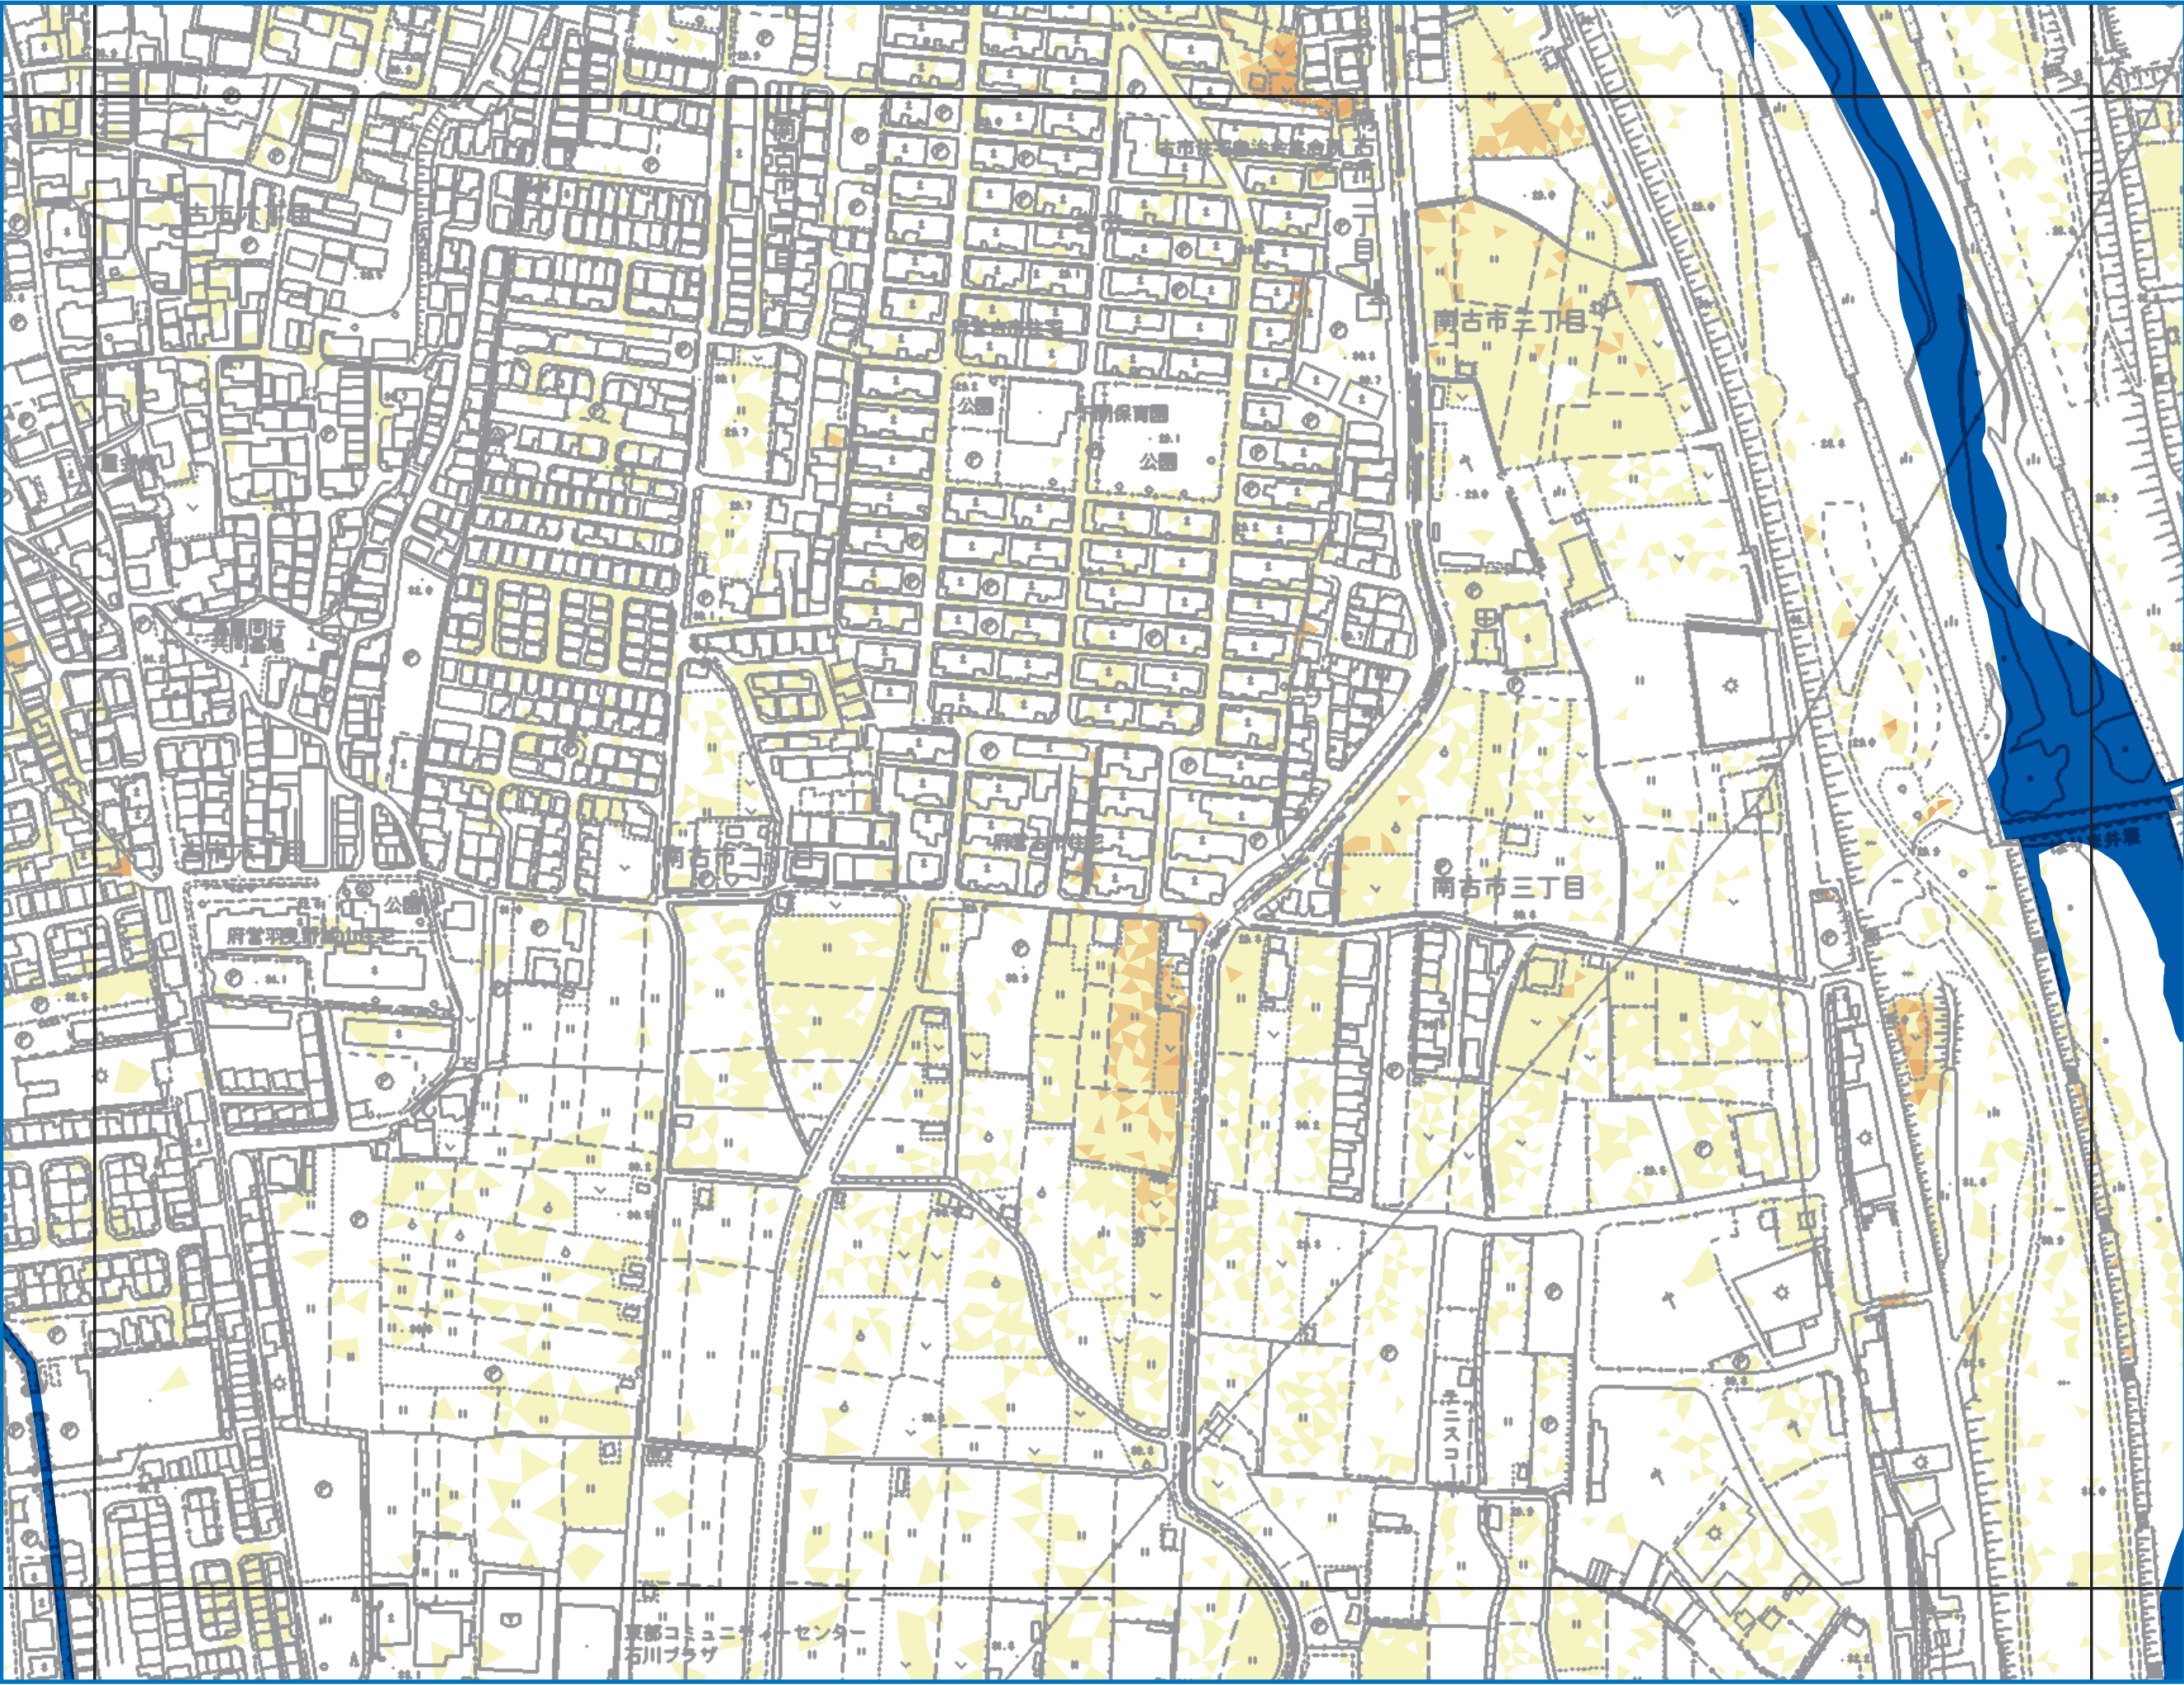

49

39	40	41
48	49	50
58	59	60

凡 例

行政界

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満


1.0～3.0m未満


0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

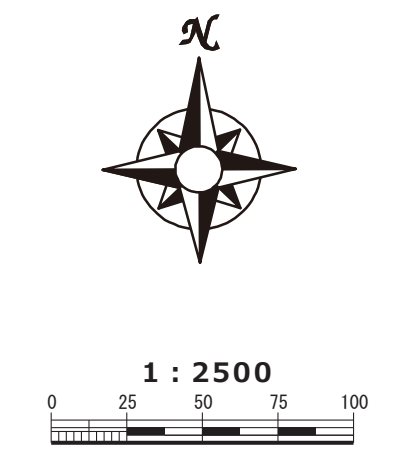

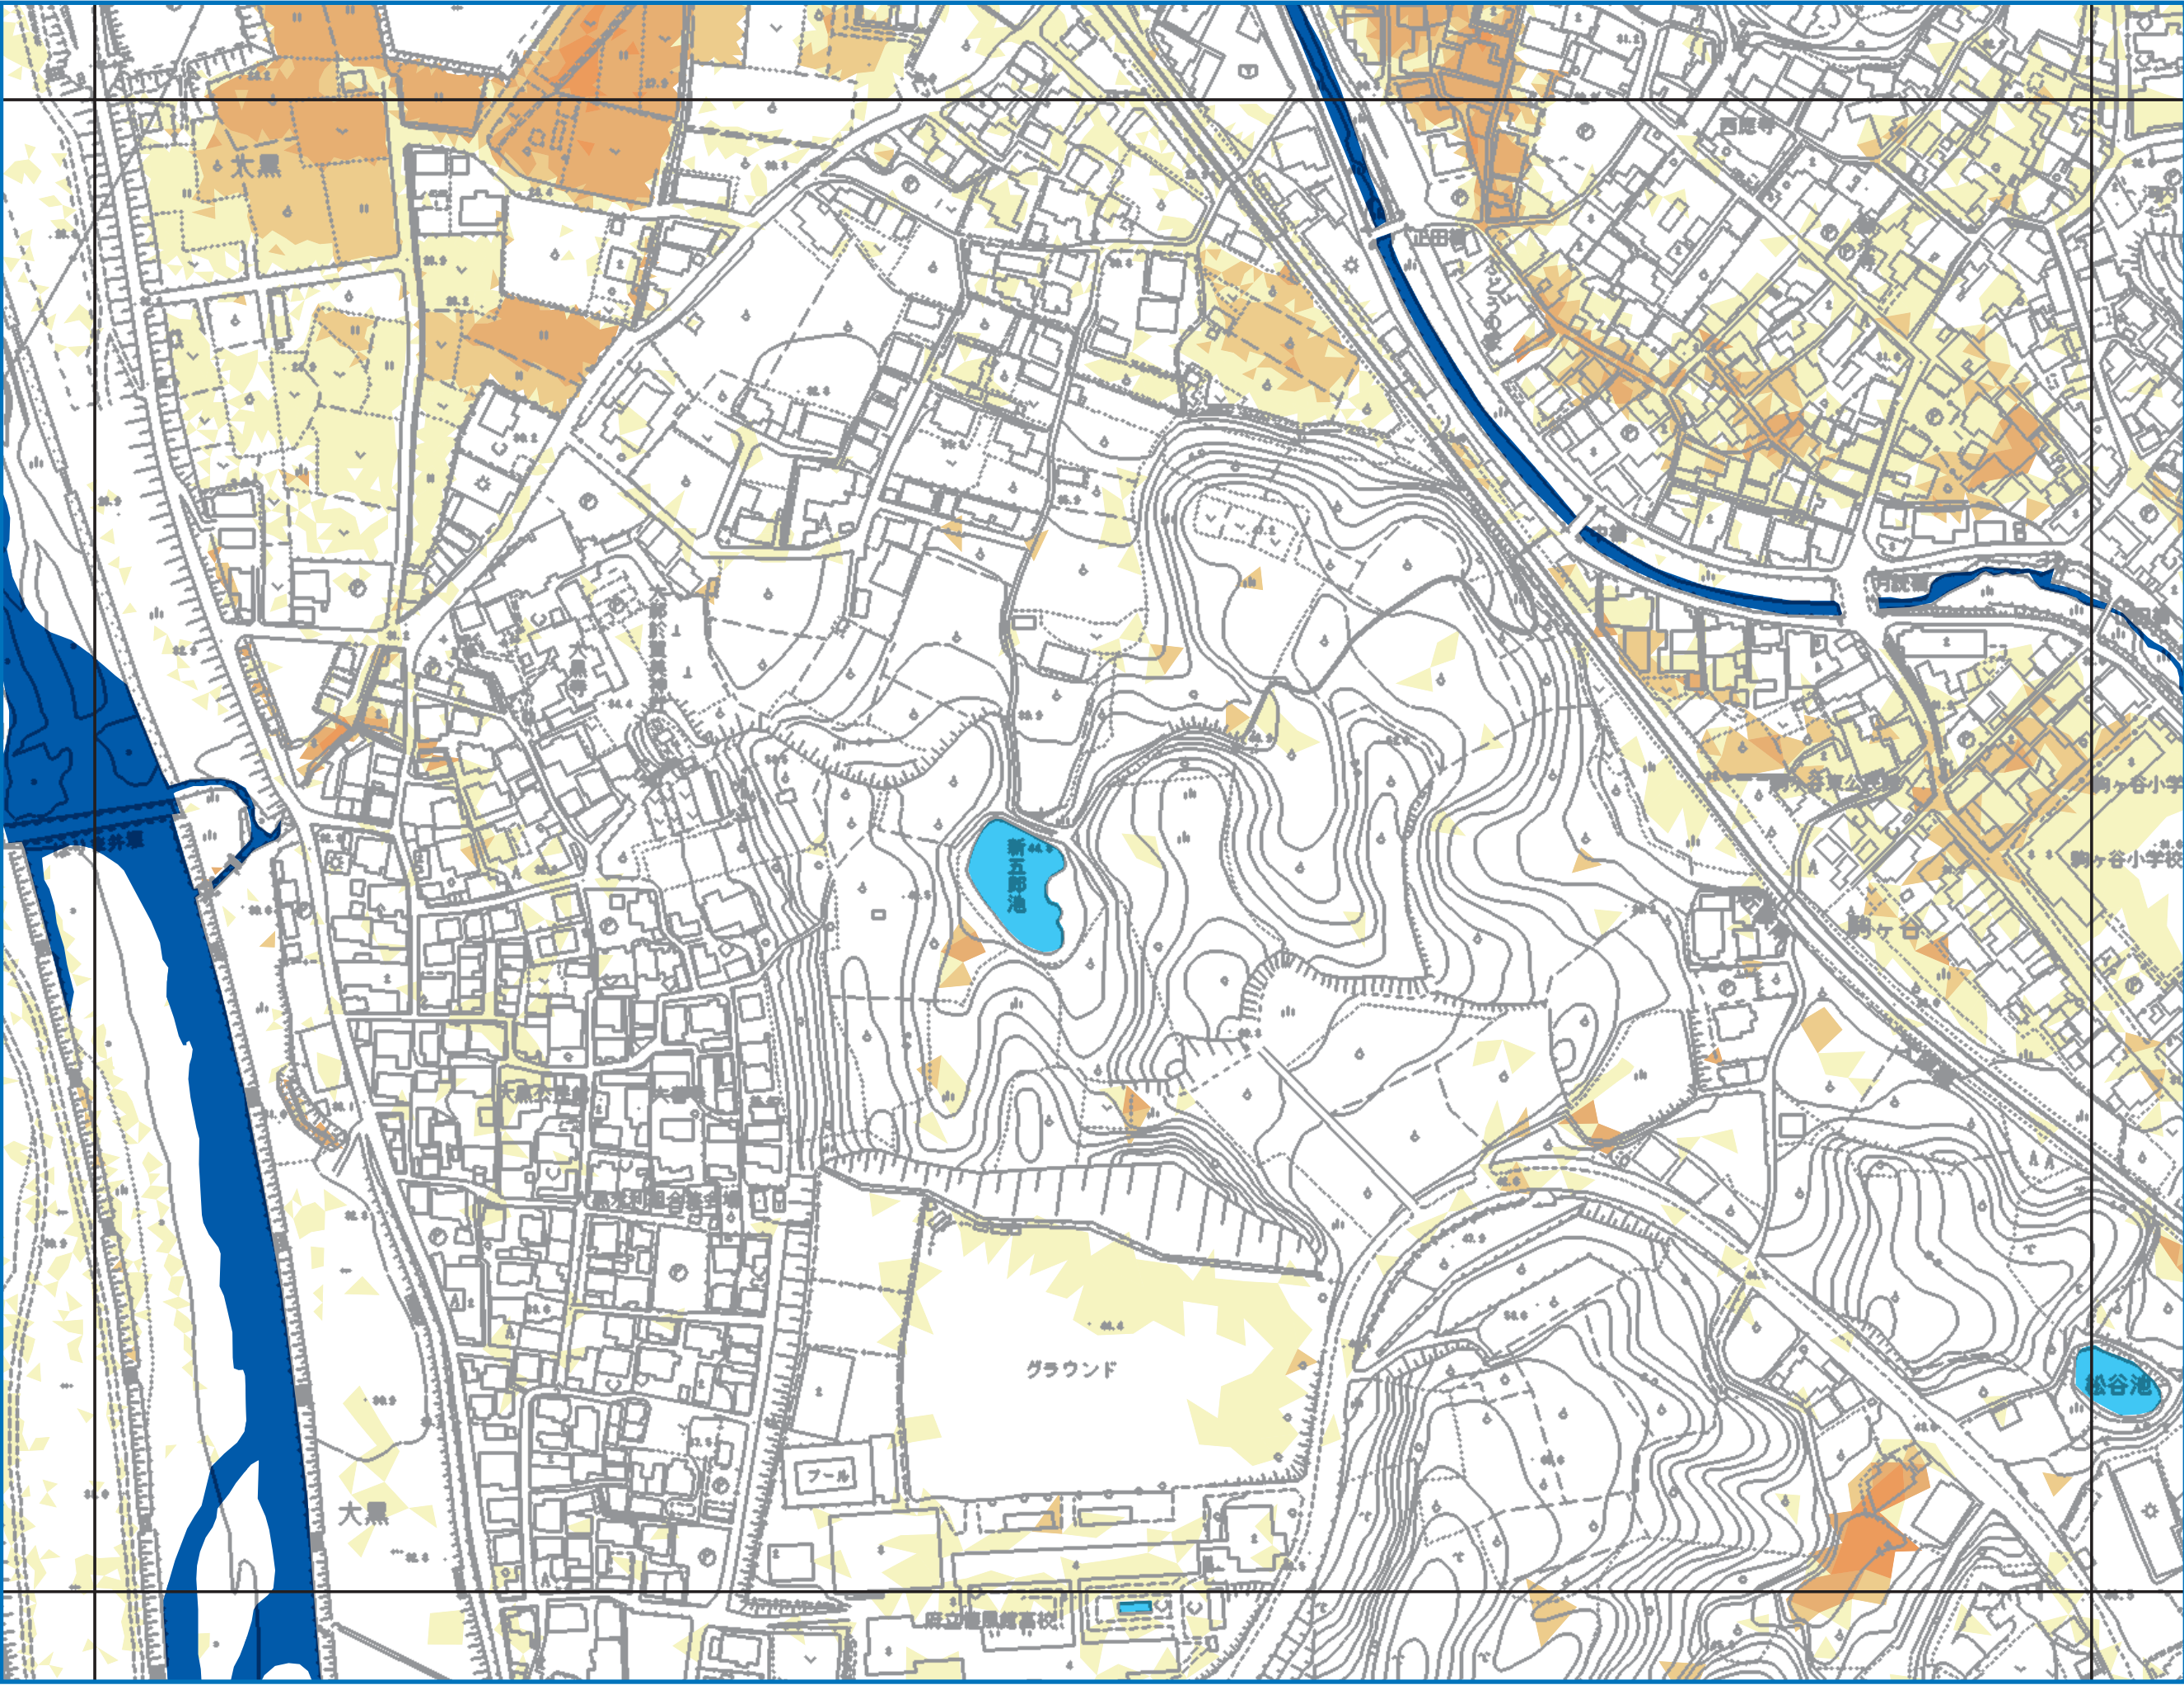

50

40	41	42
49	50	51
59	60	61

凡 例

行政界

●

ため池

浸水深の目安

3.0～5.0m未満

1.0～3.0m未満

0.5～1.0m未満

0.3～0.5m未満

0.05～0.3m未満

※浸水深の色分けは、『水害ハザードマップ作成の手引き』（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境課水防企画室、平成28年4月）に示されている区分及び配色に準じています。

